



S I S T E M A
AWA
PUERTA PLEGABLE



vitral.com.co/catalogos



3 | DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍAS | 4

5 | REFERENCIAS BÁSICAS

TABLAS DE DESCUENTOS | 6

9 | ACCESORIOS


EMPAQUES | 11

12 | MAQUINARIA Y EQUIPO







PUERTA PLEGABLE



- Sistema de naves plegadizas hacia el interior o exterior segun conveniencia, sobre un mismo eje que nos permite cubrir grandes luces de accesos, divisiones de espacios interiores y cerramientos comerciales. Diseños flexibles y aperturas en ambas direcciones.
- Diseño integrado de perfiles de tipo tubular para el marco y las hojas y de tipo solido para las guias de ajuste superior y de piso, con varias alternativas de utilización, empaques y sellos perimetrales.
- Tipologias de XO, XXX, XOX, XOOX, o multiples XX... donde las "X" tienen rodamientos superiores y las "O" donde las hojas moviles y hojas fijas tienen operación de eje con rodamiento y telescopio (hojas pares).
- Area de cerramiento de 9.80 m² conformado por hojas de 0.70 m de ancho y 2.50 m de altura como medida máxima recomendada. Permite alojamiento de bisagras desde que soportan hasta 80 kg. por hoja.
- Posibilidad de usar cristales monoliticos y laminados de varios espesores desde 5 mm hasta 6 mm.
- Las manijas son diseñadas para operación bidireccional con apertura y cierre al interior, conectados por poliamida a fallebas superior e inferior para máxima seguridad. Posibilidad de manija con llave.






2 HOJAS






3 HOJAS




4 HOJAS

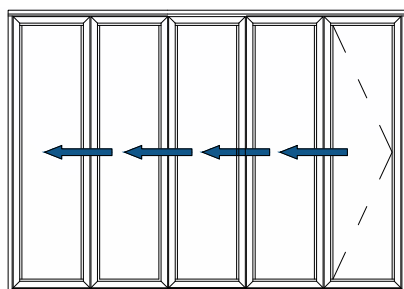


5 HOJAS

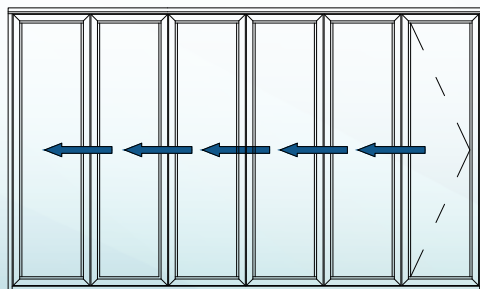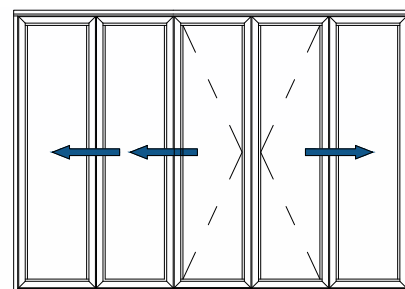


6 HOJAS

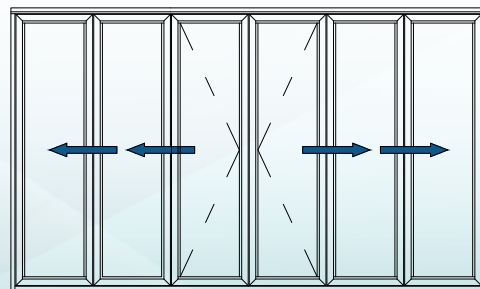


REFERENCIAS BÁSICAS

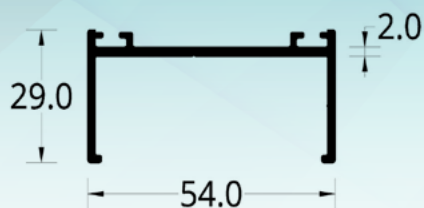


4031	COMPENSADOR AWA (54 X 29) mm.		
PESO	PERIMETRO	UE	
0,583 Kg/m	0,245 mm	8	




4033	CABEZAL AWA (47 X 48) mm.		
PESO	PERIMETRO	UE	
1,241 Kg/m	0,406 mm	4	




4034	VERTICAL/INFERIOR DE MARCO AWA (47 X 48) mm.		
PESO	PERIMETRO	UE	
0,927 Kg/m	0,446 mm	6	



4035	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm.		
PESO	PERIMETRO	UE	
0,972 Kg/m	0,481 mm	6	



3589	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm.		
PESO	PERIMETRO	UE	
0,267 Kg/m	0,1633 mm	20	



4029	ADAPTADOR/TAPA LUZ AWA (22 X 19.5) mm.		
PESO	PERIMETRO	UE	
0,19 Kg/m	0,111 mm	24	



4030	SILLAR DE EMPOTRAR AWA (50 X 20) mm.		
PESO	PERIMETRO	UE	
0,332 Kg/m	0,173 mm	16	



4032	SILLAR DE SOBREPONER AWA (52 X 13.5) mm.		
PESO	PERIMETRO	UE	
0,361 Kg/m	0,191 mm	12	

TABLA DE DESCUENTOS AWA DOS HOJAS. SILLAR REF 4030, 4031 y 4034

Marco				
Referencia	Descripción	Cantidad	Formula de corte	Cortes
4031	COMPENSADOR AWA (54 X 29) mm.	1 Horizontal superior	A= Ancho	90° en los dos extremos - Opcional
4033	CABEZAL AWA (47 X 48) mm.	1 Horizontal superior	A= Ancho	90° en los dos extremos
4034	VERTICAL/INFERIOR DE MARCO AWA (47 X 48) mm. SILLAR REF. 4030	2 Verticales	H - 34.1 mm	90° en los dos extremos - Retesteo superior
	VERTICAL/INFERIOR DE MARCO AWA (47 X 48) mm. SILLAR REF. 4032	2 Verticales	H - 32.3 mm	90° en los dos extremos - Retesteo superior
	VERTICAL/INFERIOR DE MARCO AWA (47 X 48) mm. SILLAR REF. 4034	2 Verticales	H - 32.3 mm	Extremo superior 90° y retesteo, extremo inferior 45°
	VERTICAL/INFERIOR DE MARCO AWA (47 X 48) mm.	1 Horizontal inferior	A= Ancho	45° en los dos extremos
4030	SILLAR DE EMPOTRAR AWA (50 X 20) mm.	1 Horizontal inferior	A= Ancho	90° en los dos extremos
4032	SILLAR DE SOBREPONER AWA (52 X 13.5) mm.	1 Horizontal inferior	A-60.2 mm	90° en los dos extremos y retesteo en los dos extremos
Nave				
Referencia	Descripción	Cantidad	Formula de corte	Cortes
4035	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm.	4 Horizontales	A/2 - 39.8 mm	45° en los dos extremos
	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm. SILLAR REF. 4030	4 Verticales	H - 48.1 mm	45° en los dos extremos
	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm. SILLAR REF. 4032	4 Verticales	H - 59.8 mm	45° en los dos extremos
	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm. SILLAR REF. 4034	4 Verticales	H - 76.4 mm	45° en los dos extremos
3589	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm.	4 Horizontales	A/2 - 137 mm	90° en los dos extremos
	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4030	4 Verticales	H - 178.1 mm	90° en los dos extremos
	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4032	4 Verticales	H - 188.6 mm	90° en los dos extremos
	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4034	4 Verticales	H - 76.4 mm	90° en los dos extremos

TABLA DE DESCUENTOS AWA TRES HOJAS. SILLAR REF 4030, 4031 y 4034

Marco				
Referencia	Descripción	Cantidad	Formula de corte	Cortes
4031	COMPENSADOR AWA (54 X 29) mm.	1 Horizontal superior	A= Ancho	90° en los dos extremos - Opcional
4033	CABEZAL AWA (47 X 48) mm.	1 Horizontal superior	A= Ancho	90° en los dos extremos
4034	VERTICAL/INFERIOR DE MARCO AWA (47 X 48) mm. SILLAR REF. 4030	2 Verticales	H - 34.1 mm	90° en los dos extremos - Retesteo superior
	VERTICAL/INFERIOR DE MARCO AWA (47 X 48) mm. SILLAR REF. 4032	2 Verticales	H - 32.3 mm	90° en los dos extremos - Retesteo superior
	VERTICAL/INFERIOR DE MARCO AWA (47 X 48) mm. SILLAR REF. 4034	2 Verticales	H - 32.3 mm	Extremo superior 90° y retesteo, extremo inferior 45°
	VERTICAL/INFERIOR DE MARCO AWA (47 X 48) mm.	1 Horizontal inferior	A= Ancho	45° en los dos extremos
4030	SILLAR DE EMPOTRAR AWA (50 X 20) mm.	1 Horizontal inferior	A= Ancho	90° en los dos extremos
4032	SILLAR DE SOBREPONER AWA (52 X 13.5) mm.	1 Horizontal inferior	A-60.2 mm	90° en los dos extremos y retesteo en los dos extremos
Nave				
Referencia	Descripción	Cantidad	Formula de corte	Cortes
4035	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm.	6 Horizontales	A/3 - 28.7 mm	45° en los dos extremos
	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm. SILLAR REF. 4030	6 Verticales	H - 48.1 mm	45° en los dos extremos
	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm. SILLAR REF. 4032	6 Verticales	H - 59.8 mm	45° en los dos extremos
	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm. SILLAR REF. 4034	6 Verticales	H - 76.4 mm	45° en los dos extremos
3589	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm.	6 Horizontales	A/3 - 125.7 mm	90° en los dos extremos
	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4030	6 Verticales	H - 178.1 mm	90° en los dos extremos
	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4032	6 Verticales	H - 188.6 mm	90° en los dos extremos
	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4034	6 Verticales	H - 76.4 mm	90° en los dos extremos

TABLA DE DESCUENTOS AWA CUATRO HOJAS. SILLAR REF 4030, 4031 y 4034

Marco				
Referencia	Descripción	Cantidad	Formula de corte	Cortes
4031	COMPENSADOR AWA (54 X 29) mm.	1 Horizontal superior	A= Ancho	90° en los dos extremos - Opcional
4033	CABEZAL AWA (47 X 48) mm.	1 Horizontal superior	A= Ancho	90° en los dos extremos
4034	VERTICAL/INFERIOR DE MARCO AWA (47 X 48) mm. SILLAR REF. 4030	2 Verticales	H - 34.1 mm	90° en los dos extremos - Retesteo superior
	VERTICAL/INFERIOR DE MARCO AWA (47 X 48) mm. SILLAR REF. 4032	2 Verticales	H - 32.3 mm	90° en los dos extremos - Retesteo superior
	VERTICAL/INFERIOR DE MARCO AWA (47 X 48) mm. SILLAR REF. 4034	2 Verticales	H - 32.3 mm	Extremo superior 90° y retesteo, extremo inferior 45°
	VERTICAL/INFERIOR DE MARCO AWA (47 X 48) mm.	1 Horizontal inferior	A= Ancho	45° en los dos extremos
4030	SILLAR DE EMPOTRAR AWA (50 X 20) mm.	1 Horizontal inferior	A= Ancho	90° en los dos extremos
4032	SILLAR DE SOBREPONER AWA (52 X 13.5) mm.	1 Horizontal inferior	A-60.2 mm	90° en los dos extremos y retesteo en los dos extremos
Nave				
Referencia	Descripción	Cantidad	Formula de corte	Cortes
4035	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm.	8 Horizontales	A/4 - 23.12 mm	45° en los dos extremos
	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm. SILLAR REF. 4030	8 Verticales	H - 48.1 mm	45° en los dos extremos
	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm. SILLAR REF. 4032	8 Verticales	H - 59.8 mm	45° en los dos extremos
	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm. SILLAR REF. 4034	8 Verticales	H - 76.4 mm	45° en los dos extremos
3589	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm.	8 Horizontales	A/4 - 120.12 mm	90° en los dos extremos
	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4030	8 Verticales	H - 178.1 mm	90° en los dos extremos
	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4032	8 Verticales	H - 188.6 mm	90° en los dos extremos
	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4034	8 Verticales	H - 76.4 mm	90° en los dos extremos

TABLA DE DESCUENTOS AWA CINCO HOJAS. SILLAR REF 4030, 4031 y 4034

Marco				
Referencia	Descripción	Cantidad	Formula de corte	Cortes
4031	COMPENSADOR AWA (54 X 29) mm.	1 Horizontal superior	A= Ancho	90° en los dos extremos - Opcional
4033	CABEZAL AWA (47 X 48) mm.	1 Horizontal superior	A= Ancho	90° en los dos extremos
4034	VERTICAL/INFERIOR DE MARCO AWA (47 X 48) mm. SILLAR REF. 4030	2 Verticales	H - 34.1 mm	90° en los dos extremos -Retesteo superior
	VERTICAL/INFERIOR DE MARCO AWA (47 X 48) mm. SILLAR REF. 4032	2 Verticales	H - 32.3 mm	90° en los dos extremos -Retesteo superior
	VERTICAL/INFERIOR DE MARCO AWA (47 X 48) mm. SILLAR REF. 4034	2 Verticales	H - 32.3 mm	Extremo superior 90° y retesteo, extremo inferior 45°
4034	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4030	1 Horizontal inferior	A= Ancho	45° en los dos extremos
4030	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4032	1 Horizontal inferior	A= Ancho	90° en los dos extremos
4032	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4034	1 Horizontal inferior	A-60.2 mm	90° en los dos extremos y retesteo en los dos extremos
Nave				
Referencia	Descripción	Cantidad	Formula de corte	Cortes
4035	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm.	10 Horizontales	A/5 - 23.12	45° en los dos extremos
	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm. SILLAR REF. 4030	10 Verticales	H - 48.1 mm	45° en los dos extremos
	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm. SILLAR REF. 4032	10 Verticales	H - 59.8 mm	45° en los dos extremos
	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm. SILLAR REF. 4034	10 Verticales	H - 76.4 mm	45° en los dos extremos
3589	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm.	10 Horizontales	A/5 - 120.12 mm	90° en los dos extremos
	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4030	10 Verticales	H -178.1 mm	90° en los dos extremos
	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4032	10 Verticales	H - 188.6 mm	90° en los dos extremos
	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4034	10 Verticales	H - 76.4 mm	90° en los dos extremos

TABLA DE DESCUENTOS AWA SEIS HOJAS. SILLAR REF 4030, 4031 y 4034

Marco				
Referencia	Descripción	Cantidad	Formula de corte	Cortes
4031	COMPENSADOR AWA (54 X 29) mm.	1 Horizontal superior	A= Ancho	90° en los dos extremos- Opcional
4033	CABEZAL AWA (47 X 48) mm.	1 Horizontal superior	A= Ancho	90° en los dos extremos
4034	VERTICAL/INFERIOR DE MARCO AWA (47 X 48) mm. SILLAR REF. 4030	2 Verticales	H - 34.1 mm	90° en los dos extremos -Retesteo superior
	VERTICAL/INFERIOR DE MARCO AWA (47 X 48) mm. SILLAR REF. 4032	2 Verticales	H - 32.3 mm	90° en los dos extremos -Retesteo superior
	VERTICAL/INFERIOR DE MARCO AWA (47 X 48) mm. SILLAR REF. 4034	2 Verticales	H - 32.3 mm	Extremo superior 90° y retesteo, extremo inferior 45°
4034	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4030	1 Horizontal inferior	A= Ancho	45° en los dos extremos
4030	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4032	1 Horizontal inferior	A= Ancho	90° en los dos extremos
4032	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4034	1 Horizontal inferior	A-60.2 mm	90° en los dos extremos y retesteo en los dos extremos
Nave				
Referencia	Descripción	Cantidad	Formula de corte	Cortes
4035	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm.	12 Horizontales	A/6 - 17.5 mm	45° en los dos extremos
	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm. SILLAR REF. 4030	12 Verticales	H - 48.1 mm	45° en los dos extremos
	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm. SILLAR REF. 4032	12 Verticales	H - 59.8 mm	45° en los dos extremos
	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm. SILLAR REF. 4034	12 Verticales	H - 76.4 mm	45° en los dos extremos
3589	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm.	12 Horizontales	A/6 - 114.5 mm	90° en los dos extremos
	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4030	12 Verticales	H -178.1 mm	90° en los dos extremos
	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4032	12 Verticales	H - 188.6 mm	90° en los dos extremos
	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4034	12 Verticales	H - 76.4 mm	90° en los dos extremos

TABLA DE DESCUENTOS AWA SIETE HOJAS. SILLAR REF 4030, 4031 y 4034

Marco				
Referencia	Descripción	Cantidad	Formula de corte	Cortes
4031	COMPENSADOR AWA (54 X 29) mm.	1 Horizontal superior	A= Ancho	90° en los dos extremos- Opcional
4033	CABEZAL AWA (47 X 48) mm.	1 Horizontal superior	A= Ancho	90° en los dos extremos
4034	VERTICAL/INFERIOR DE MARCO AWA (47 X 48) mm. SILLAR REF. 4030	2 Verticales	H - 34.1 mm	90° en los dos extremos -Retesteo superior
	VERTICAL/INFERIOR DE MARCO AWA (47 X 48) mm. SILLAR REF. 4032	2 Verticales	H - 32.3 mm	90° en los dos extremos -Retesteo superior
	VERTICAL/INFERIOR DE MARCO AWA (47 X 48) mm. SILLAR REF. 4034	2 Verticales	H - 32.3 mm	Extremo superior 90° y retesteo, extremo inferior 45°
4034	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4030	1 Horizontal inferior	A= Ancho	45° en los dos extremos
4030	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4032	1 Horizontal inferior	A= Ancho	90° en los dos extremos
4032	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4034	1 Horizontal inferior	A-60.2 mm	90° en los dos extremos y retesteo en los dos extremos
Nave				
Referencia	Descripción	Cantidad	Formula de corte	Cortes
4035	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm.	14 Horizontales	A/7 - 15.98 mm	45° en los dos extremos
	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm. SILLAR REF. 4030	14 Verticales	H - 48.1 mm	45° en los dos extremos
	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm. SILLAR REF. 4032	14 Verticales	H - 59.8 mm	45° en los dos extremos
	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm. SILLAR REF. 4034	14 Verticales	H - 76.4 mm	45° en los dos extremos
3589	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm.	14 Horizontales	A/7 - 112.98 mm	90° en los dos extremos
	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4030	14 Verticales	H -178.1 mm	90° en los dos extremos
	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4032	14 Verticales	H - 188.6 mm	90° en los dos extremos
	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4034	14 Verticales	H - 76.4 mm	90° en los dos extremos


TABLA DE DESCUENTOS AWA OCHO HOJAS. SILLAR REF 4030, 4031 y 4034

Marco				
Referencia	Descripción	Cantidad	Formula de corte	Cortes
4031	COMPENSADOR AWA (54 X 29) mm.	1 Horizontal superior	A= Ancho	90° en los dos extremos- Opcional
4033	CABEZAL AWA (47 X 48) mm.	1 Horizontal superior	A= Ancho	90° en los dos extremos
4034	VERTICAL/INFERIOR DE MARCO AWA (47 X 48) mm. SILLAR REF. 4030	2 Verticales	H - 34.1 mm	90° en los dos extremos -Retesteo superior
	VERTICAL/INFERIOR DE MARCO AWA (47 X 48) mm. SILLAR REF. 4032	2 Verticales	H - 32.3 mm	90° en los dos extremos -Retesteo superior
	VERTICAL/INFERIOR DE MARCO AWA (47 X 48) mm. SILLAR REF. 4034	2 Verticales	H - 32.3 mm	Extremo superior 90° y retesteo, extremo inferior 45°
4034	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4030	1 Horizontal inferior	A= Ancho	45° en los dos extremos
4030	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4032	1 Horizontal inferior	A= Ancho	90° en los dos extremos
4032	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4034	1 Horizontal inferior	A-60.2 mm	90° en los dos extremos y retesteo en los dos extremos
Nave				
Referencia	Descripción	Cantidad	Formula de corte	Cortes
4035	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm.	16 Horizontales	A/8 - 14.78 mm	45° en los dos extremos
	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm. SILLAR REF. 4030	16 Verticales	H - 48.1 mm	45° en los dos extremos
	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm. SILLAR REF. 4032	16 Verticales	H - 59.8 mm	45° en los dos extremos
	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm. SILLAR REF. 4034	16 Verticales	H - 76.4 mm	45° en los dos extremos
3589	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm.	16 Horizontales	A/8 - 111.78 mm	90° en los dos extremos
	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4030	16 Verticales	H - 178.1 mm	90° en los dos extremos
	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4032	16 Verticales	H - 188.6 mm	90° en los dos extremos
	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4034	16 Verticales	H - 76.4 mm	90° en los dos extremos

TABLA DE DESCUENTOS AWA NUEVE HOJAS. SILLAR REF 4030, 4031 y 4034

Marco				
Referencia	Descripción	Cantidad	Formula de corte	Cortes
4031	COMPENSADOR AWA (54 X 29) mm.	1 Horizontal superior	A= Ancho	90° en los dos extremos- Opcional
4033	CABEZAL AWA (47 X 48) mm.	1 Horizontal superior	A= Ancho	90° en los dos extremos
4034	VERTICAL/INFERIOR DE MARCO AWA (47 X 48) mm. SILLAR REF. 4030	2 Verticales	H - 34.1 mm	90° en los dos extremos -Retesteo superior
	VERTICAL/INFERIOR DE MARCO AWA (47 X 48) mm. SILLAR REF. 4032	2 Verticales	H - 32.3 mm	90° en los dos extremos -Retesteo superior
	VERTICAL/INFERIOR DE MARCO AWA (47 X 48) mm. SILLAR REF. 4034	2 Verticales	H - 32.3 mm	Extremo superior 90° y retesteo, extremo inferior 45°
4034	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4030	1 Horizontal inferior	A= Ancho	45° en los dos extremos
4030	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4032	1 Horizontal inferior	A= Ancho	90° en los dos extremos
4032	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4034	1 Horizontal inferior	A-60.2 mm	90° en los dos extremos y retesteo en los dos extremos
Nave				
Referencia	Descripción	Cantidad	Formula de corte	Cortes
4035	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm.	18 Horizontales	A/9 - 13.86 mm	45° en los dos extremos
	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm. SILLAR REF. 4030	18 Verticales	H - 48.1 mm	45° en los dos extremos
	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm. SILLAR REF. 4032	18 Verticales	H - 59.8 mm	45° en los dos extremos
	PERIMETRAL HOJA AWA (65 X 40) mm. SILLAR REF. 4034	18 Verticales	H - 76.4 mm	45° en los dos extremos
3589	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm.	18 Horizontales	A/9 - 110.86 mm	90° en los dos extremos
	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4030	18 Verticales	H - 178.1 mm	90° en los dos extremos
	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4032	18 Verticales	H - 188.6 mm	90° en los dos extremos
	PISAVIDRIO PERIMETRAL DE HOJA AWA (25 X 21) mm. SILLAR REF. 4034	18 Verticales	H - 76.4 mm	90° en los dos extremos

ACCESORIOS

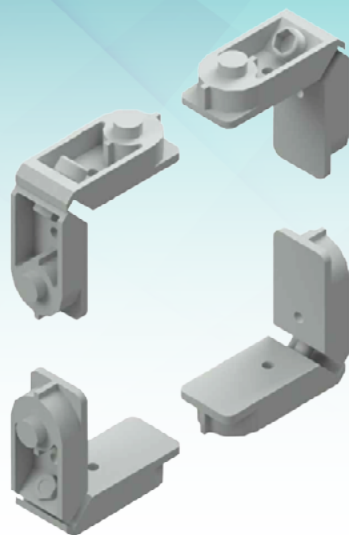

ESCUADRA ENSAMBLE MARCO/HOJA
KALIMA/KIMBAYA/ MARCO INFERIOR AWA

ESQ 01E

UE 1



KIT RODAMIENTO AGUJAS SUPERIOR GUÍA
INFERIOR BISAGRAS 80 KILOS NEGRA AWA

RDB 080-A



ESCUADRA ENSAMBLE HOJAS
SISTEMAS TAYRONA/AWA

ESQ 05P




BISAGRA 3 ALETAS NEGRA AWA

BST 04A



FRENO RODAMIENTO AWA


FRN 004



KIT GUÍA PARA HOJA PAR AWA

PAR 04A

ACCESORIOS

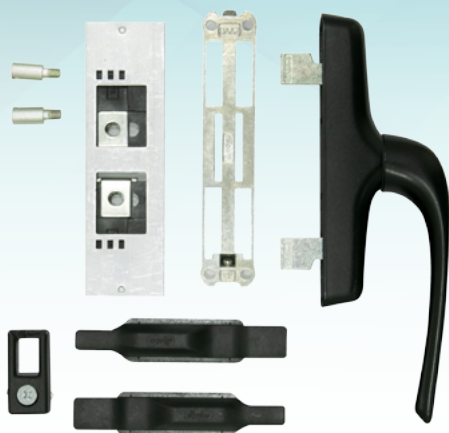


KIT MANIJA BIDIRECCIONAL NEGRA AWA		KIT MAN 04F-3
1	Manija bidireccional	
1	Transmisión de movimiento	
2	Pernos de sujeción a la pletina	
2	Terminales de falleba superior e inferior	
1	Encuentro de falleba inferior	



KIT MANIJA BIDIRECCIONAL CON LLAVE NEGRA AWA		KIT MAN 04K-3
1	Manija bidireccional con llave	
1	Transmisión de movimiento	
2	Pernos de sujeción	
2	Terminales de falleba superior e inferior	
1	Encuentro de falleba inferior	



KIT CIERRE BIDIRECCIONAL NEGRA AWA		KIT CER 05F
1	Cierre de embutir	
1	Kit con 2 pernos de sujeción a la pletina	
2	Terminales de falleba	

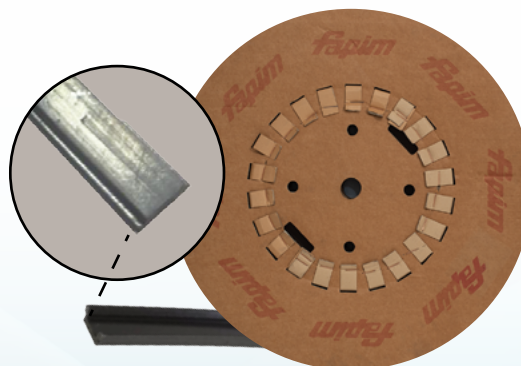


PLETINA DE POLIAMIDA NEGRA SIDERAL/EURO	
POL 02F	UE 250M

EMPAQUES



EMPAQUE CUÑA BASE 7 MM HOJA AWA
EMC 02A



FELPA BASE 5.00 X ALTURA 7.00 MM
CON PLASTIFILM CENTRAL
FEL 007P




EMPAQUE DE CUÑA PRESIÓN ESPESOR
2 MM TAIRONA/ZINU/KALIMA/KIMBAYA
EMC 09N




EMPAQUE DE CUÑA PRESIÓN ESPESOR
1,5 MM TAIRONA/ZINU/KALIMA/KIMBAYA
EMC 10N



KIT 25 CALZA VIDRIO DE 20X5X50 MM
FIJO TAIRONA/ZINU Y HOJA AWA
KLZ 2005



FELPA BASE 7.00
X ALTURA 7.00 MM
FEL 777

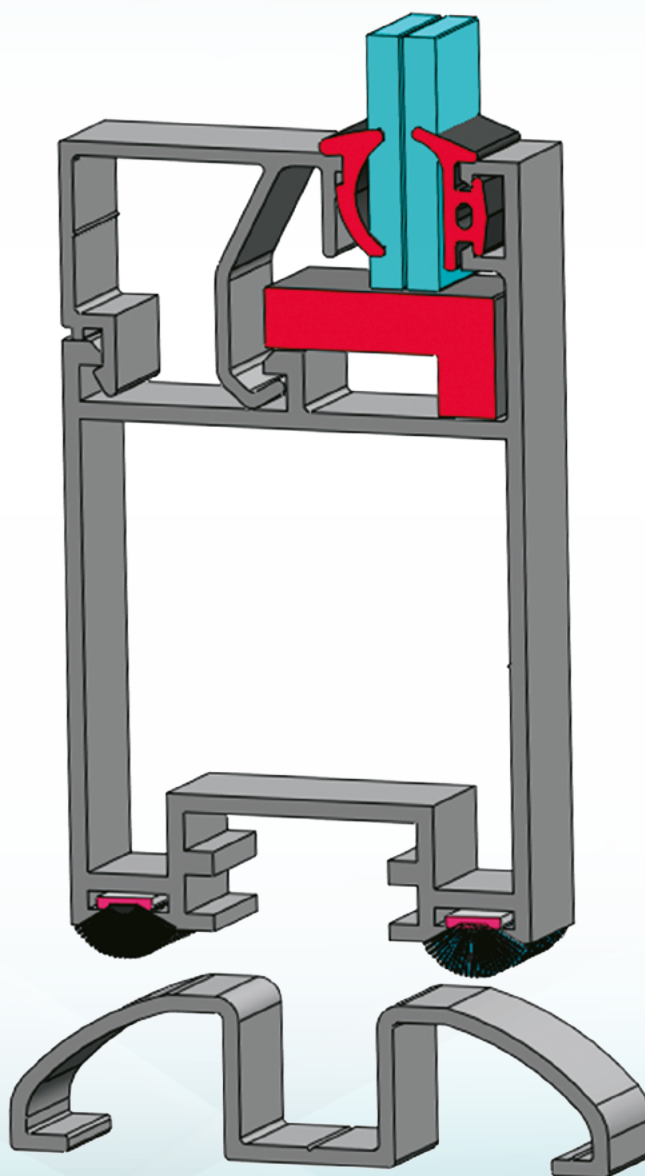


MAQUINARIA Y EQUIPO

PRENSA MANUAL DE
CREMALLERA SIN PEDESTAL
PREN 02S



PEDESTAL DE ANCLAJE
PARA PRENSA CREMALLERA
PED 03A

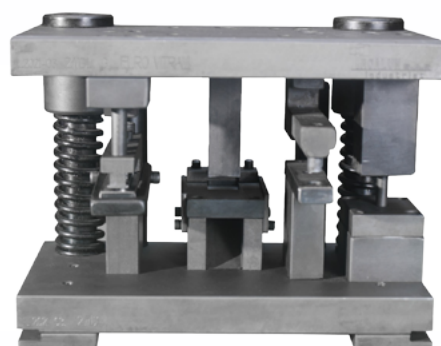

PUNZÓN 4 ESTACIONES EUROVITRAL
PUN EUR4



vitral.com.co/catalogos



[vitralcol4860](#)



[@vitral.sas](#)



[Vital SAS](#)



Vitral Bogotá

Cra 52 No. 79-20

Tel: (57) 601 311 6400



Cel: (57) 317 401 8367

317 401 8322

310 230 7356

317 401 8340

Línea Universal y EuroVital

318 629 7374



Vitral Cali

Cll 25 No. 5-44

Tel: (57) 602 882 2694



Cel: (57) 317 432 6909

313 765 5651

Línea Universal y EuroVital

317 511 4838